



⑪ Veröffentlichungsnummer : **0 666 425 A2**

⑫ **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

⑳ Anmeldenummer : 95100089.2

⑤① Int. Cl.⁶ : **F16B 7/04**

㉔ Anmeldetag : 04.01.95

③① Priorität : 05.01.94 DE 9400107 U
22.09.94 DE 9415356 U

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung :
09.08.95 Patentblatt 95/32

⑧④ Benannte Vertragsstaaten :
AT BE CH DE FR GB LI NL

⑦① Anmelder : Schnalthmann Maschinenbau
GmbH
Waiblinger Strasse 16
D-73630 Remshalden (DE)

⑦② Erfinder : Schnalthmann, Karl
Korber Str. 41
D-71404 Korb 2 (DE)

⑦④ Vertreter : Wasmuth, Rolf, Dipl.-Ing. et al
Patentanwalt W. Jackisch & Partner
Menzelstrasse 40
D-70192 Stuttgart (DE)

⑤④ **Profilverbindung von Tragprofilen.**

⑤⑦ Die Erfindung betrifft eine Profilverbindung von Tragprofilen zum Bau von Stützrahmen, wobei die Tragprofile (2, 3) an zumindest einer Außenseite (4) eine sich coaxial zur Tragprofil-Längsachse (15) erstreckende Profilnut (5) aufweisen. Die Schenkelenden (8, 9) der offenen Profilnut liegen einander zugewandt und bilden eine Hinterschneidung (11), in die ein Verbindungselement (12) einsetzbar ist, durch welches ein stimseitig angrenzendes Tragprofil (3) gehalten ist. Gemäß der Erfindung weist das Tragprofil (2, 3) einen inneren Stützkern (16) auf, zwischen dessen Mantelfläche (17) und dem Außenmantel (10) des Tragprofils (2, 3) die Profilnut (5) angeordnet ist. Die einander zugewandten Schenkelenden (8, 9), der Profilnut sind durch eine kraftübertragende Abstützung (18) miteinander verbunden, welche einteilig mit dem Tragprofil (2, 3) ausgebildet ist und Durchbrüche (19, 20) zum Einsetzen des Verbindungselementes (12) aufweist.

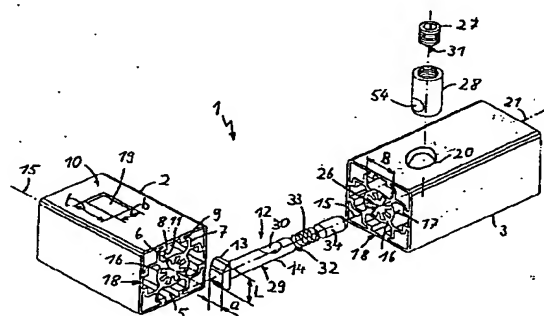


Fig. 2

EP 0 666 425 A2

Die Erfindung betrifft eine Profilverbindung von Tragprofilen zum Bau von Stützrahmen, Wandelementen, Regalen oder dgl., nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Die Tragprofile derartiger Profilverbindungen werden insbesondere als Aluminiumstrangprofile gefertigt und als Stützelemente für Unterbauten, Stützrahmen in Fertigungsstraßen, Wandelementen usw., verwendet. Diese Tragprofile sind hoch belastbar, können mit einem minimalen Materialaufwand gefertigt werden und sind äußerst flexibel anwendbar. Sie weisen in der Regel einen rechteckförmigen oder quadratischen Querschnitt auf; an ihren Außenseiten sind in Profillängsrichtung verlaufende, nach außen offene, hinterschnittene Profilnuten eingelassen, in die Verbindungselemente eingesetzt werden können, um stirnseitig angrenzende Tragprofile kraftübertragend anschließen zu können. Dabei besteht das Problem, daß Schmutzteilchen unterschiedlicher Größe sich in der Profilnut, insbesondere im Bereich der Verbindung, ablagern können und auch in den Innenraum des stirnseitig angrenzenden Tragprofils übertragen werden können, so daß eine derartige Profilverbindung in Branchen mit erhöhten hygienischen Anforderungen, z.B. in der Lebensmittelbranche, nicht ohne weitere Maßnahmen eingesetzt werden kann. Zum Schutz vor Verschmutzung wird daher die Profilnut mit einer Abdeckleiste oder einer Abdeckfolie verschlossen, wobei immer die Gefahr besteht, daß sich in Randfugen oder Ritzen Mikropartikel oder Keime absetzen, so daß die hohen hygienischen Anforderungen oftmals nicht erfüllt werden können. Das Anbringen einer Leiste oder Folie ist mit einem zusätzlichen Montageaufwand verbunden, und es besteht die Gefahr, daß durch Krafteinwirkung, Alterung oder Feuchtigkeit die Leiste bzw. Folie gelöst wird, so daß gefährliche Ablagerungen in den Profilnuten nicht zu verhindern sind.

Sind an allen Außenseiten des Tragprofils Profilnuten zur Herstellung von Verbindungen eingesetzt, ist das Widerstandsmoment des Tragprofils herabgesetzt und zur Erzielung einer ausreichenden Verwindungs- und Biegesteifigkeit muß ein vergrößerter Querschnitt des Tragprofils oder eine größere Wandstärke vorgesehen werden, wodurch das Tragprofil in der Herstellung verteuert und schwerer gemacht wird, was einer einfachen Handhabung entgegensteht.

Derartige Tragprofile können auch nur eine sehr begrenzte Anzahl von Verbindungen aufnehmen, da die von den Verbindungselementen verursachten Zug-, Druck- und Biegebelastungen zu lokalen Spannungsspitzen im Verbindungsbereich und einem Zerstören der Profilnut führen können.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Profilverbindung dahingehend weiterzubilden, daß ein weitestgehend dichtes Abschließen eines stirnseitig angrenzenden Tragprofils an die Außenseite eines anderen Tragprofils ermöglicht ist, wobei die Verbindung mit nur geringem Montageaufwand herstellbar ist; die Tragprofile sollen zudem ein hohes Maß an Stabilität aufweisen und auch für das nachträgliche Anbringen von Verbindungen geeignet sein.

Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen Profilverbindung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Zwischen dem inneren, axial verlaufenden Stützkern, der dem Tragprofil eine besonders hohe Stabilität verleiht, und dem Tragprofil-Außenmantel erstrecken sich axiale Profilschenkel, die im Bereich der Außenseite des Tragprofils einander zugewandt sind und eine Hinterschneidung bilden. Die die Profilnut begrenzenden Profilschenkel sind im Bereich ihrer offenen Schenkelenden über den größten Teil der Profilnutlänge durch eine kraftübertragende Abstützung miteinander verbunden. Die einteilig mit dem Tragprofil ausgebildete Abstützung ist lediglich mit Durchbrüchen versehen, die zum Einsetzen der Verbindungselemente dienen, wobei für ein dichtes Abschließen angrenzender Tragprofile die minimale Erstreckung der Durchbrüche, in der Regel die Durchbruchbreite, geringer ist als die Breite der Profilnut und zumindest gleich der minimalen Erstreckung des Verbindungskopfes. Hierdurch ist in jedem Fall gewährleistet, daß der Kopf des Verbindungselements direkt durch den Durchbruch in der Abstützung der Profilnut eingeführt werden kann und dennoch von der Hinterschneidung der Profilnut gehalten ist. Die Abstützung deckt die Profilnut nach außen ab und verhindert das Festsetzen von Keimen und kleinsten Schmutzpartikeln insbesondere im Bereich der Verbindung, wodurch derartige Profilverbindungen für den Einsatz in Branchen mit hohen hygienischen Anforderungen besonders geeignet sind.

Die kraftübertragende Abstützung gewährleistet die Aufnahme höherer Zug- und Druckkräfte im Durchbruchbereich der Verbindung, da auch bei einer großen Anzahl von Verbindungen die Profilnut größtenteils verschlossen bleibt und die Kräfte über die Abstützung etwa gleichmäßig über die Profilschenkel in das Tragprofil geleitet werden; die einteilig mit dem Tragprofil ausgebildete Abstützung erhöht zudem das Widerstandsmoment des Tragprofils, wodurch die Aufnahme höherer Biege- und Torsionskräfte gewährleistet ist.

In vorteilhafter Weiterbildung weisen die Durchbrüche Rechteckform auf, wobei die Durchbruch-Längsseiten vorzugsweise parallel zur Längsachse der Profilnut ausgerichtet sind. Ein vorteilhaft rechteckförmiger Verbindungskopf, der über einen in den Stützkern des stirnseitig angrenzenden Tragprofils einragenden Verbindungsstift gehalten ist, wird zur Herstellung der Profilverbindung in den Durchbruch eingesetzt und um einen bestimmten Winkelbetrag verdreht, so daß der Profilkopf von der Hinterschneidung der einander zugewandten Profilschenkel gehalten ist.

Der Stützkern des Tragprofils weist zweckmäßig einen axial verlaufenden Hohlraum auf, dessen Durchmesser kleiner ist als die Profilnutbreite, wodurch sichergestellt ist, daß der Hohlraumdurchmesser ebenfalls kleiner ist als die Länge des Durchbruchs und bei einer Verbindung aneinanderstoßender Tragprofile der Hohlraum des Stützkerns vor Verunreinigungen geschützt ist.

5 Die Abstützung der Profilnut liegt mit dem Außenmantel des Tragprofils vorzugsweise in einer Ebene, um eine glatte Außenseite ohne jegliche Vorsprünge oder Vertiefungen zu bilden, in die sich Schmutzteile absetzen könnten. Die Wandstärke der Abstützung kann etwas weniger dick als die angrenzenden Wandbereiche ausgebildet sein, was die Stabilität des Tragprofils nicht merklich beeinträchtigt und das Einbringen von Durchbrüchen erleichtert.

10 Für einen flexiblen Einsatz des Tragprofils und die Anbringung von Verbindungen an allen Außenseiten des Tragprofils kann es angezeigt sein, spiegelsymmetrisch zur Tragprofil-Längsachse an jeder Tragprofil-Außenseite zumindest eine Profilnut anzuordnen. Die Profilschenkel benachbarter Profilnuten können dabei im der Mantelfläche des Stützkerns naheliegenden Bereich einteilig ausgebildet sein, wodurch die Stabilität erhöht und die Herstellung vereinfacht ist.

15 Weitere Merkmale der Erfindung sowie vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen, in denen Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt sind. Es zeigen:

- Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Profilverbindung zweier senkrecht aufeinanderstoßender Tragprofile,
- 20 Fig. 2 die Profilverbindung nach Fig. 1 in Explosionsdarstellung,
- Fig. 3 einen Schnitt durch drei rechtwinklig angrenzende und verbundene Tragprofile,
- Fig. 4 einen Nutenstein zum Einsetzen in eine Profilnut,
- Fig. 5 einen Nutenstein in einer weiteren Ausführung,
- Fig. 6 einen in eine Profilnut eingesetzten Nutenstein,
- 25 Fig. 7 einen Querschnitt durch ein Tragprofil,
- Fig. 8 einen Querschnitt im Bereich des Durchbruchs mit eingesetztem Verbindungselement,
- Fig. 9 einen Querschnitt durch ein Tragprofil in einer anderen Ausgestaltung,
- Fig. 10 einen Querschnitt durch ein Tragprofil mit zwei parallelen Stützkernen.

Fig. 1 zeigt eine Profilverbindung 1 zwischen einem Tragprofil 2 und einem stirnseitig angrenzenden Tragprofil 3, wobei die Profilverbindung im Bereich der Stirnseite des angrenzenden Tragprofils angeordnet ist und innerhalb der Stirnfläche des Tragprofils liegt, so daß die Verbindung nicht über die Außenseiten des stirnseitig angrenzenden Tragprofils hinausragt. Im Innenraum der Tragprofile 2, 3 ist jeweils ein Stützkern 16 angeordnet, zwischen dessen Mantelfläche 17 und dem Außenmantel 10 des Tragprofils zwei Profilschenkel 6, 7 angeordnet sind, die eine axial verlaufende Profilnut 5 mit Längsachse 21 bilden, siehe auch Fig. 2. Die Profilschenkel 6, 7 sind im Bereich des Außenmantels 10 einander zugewandt und bilden eine Hinterschneidung 11, die vorteilhaft zum Halten des Verbindungskopfes 13 eines Verbindungselements 12 genutzt werden kann. Die offenen Schenkelenden 8 und 9 der Profilschenkel 6 bzw. 7 sind erfindungsgemäß durch eine kraftübertragende Abstützung 18 miteinander verbunden, welche einteilig mit dem Tragprofil im Bereich des Außenmantels 10 ausgebildet ist. Die Abstützung 18, die sich zweckmäßig über die gesamte axiale Länge der Profilnut 5 erstreckt, weist Durchbrüche 19, 20 auf, die Rechteckform oder auch eine runde Querschnittsform aufweisen können. Die Durchbrüche 19, 20 können fertigungstechnisch ab Werk in das Tragprofil eingebracht sein; dies empfiehlt sich insbesondere bei Verwendung der Profile als Standard-Bauelemente, die in gleichmäßigen Abständen mit Verbindungen versehen sind.

45 Die Durchbrüche 19, 20 können aber auch vor Ort während der Montage mit geeignetem Werkzeug eingebracht werden, beispielsweise durch Fräsen, Bohren oder Einstanzen mittels eines Doms mit vorgegebener Querschnittsweite; in jedem Fall ist durch die Abstützung 18 eine Stabilitätserhöhung des Tragprofils hinsichtlich Biege- und Torsionsmoment gegeben. Außerdem können im Bereich der Hinterschneidung 11 der Profilnut 5 erheblich höhere Zug- und Druckkräfte, die vom Verbindungselement 12 übertragen werden, aufgenommen werden, da die Kräfte durch die Abstützung 18 gleichmäßig auf die Profilschenkel 6, 7 übertragen werden und Spannungsspitzen vermieden sind.

50 Die Durchbrüche, in die ein Verbindungskopf 13 eingesetzt werden soll, weisen zweckmäßig Rechteckform auf, wobei die Durchbruch-Längsseiten vorzugsweise parallel zur Längsachse 21 der Profilnut 5 ausgerichtet sind. Die Durchbrüche 19 sind insbesondere symmetrisch zu den Außenkanten der Außenseite 4 angeordnet, so daß die Längsmittelachse 22 des Durchbruchs 19 in einer Längsmittelebene 23 liegt, die die Profilnut 5 symmetrisch teilt und in der auch die Längsachse 5 des Tragprofils liegt, Fig. 1.

55 Der Verbindungskopf 13 weist zweckmäßig wie der Durchbruch 19 eine rechteckige Querschnittsform auf, wobei die Länge 1 des Durchbruchs 19 gleich groß oder größer als die Erstreckung L der Verbindungskopf-Längsseite ist, siehe Fig. 2. Zugleich ist die Breite b des Durchbruchs geringer als die Breite B der Profilnut 5

und zumindest gleich der Breite a des Verbindungskopfes 13. Durch dieses Verhältnis der Erstreckungen von Durchbruch und Verbindungskopf ist ein einfaches Einsetzen des Verbindungskopfes 13 in die Profilnut 5 durch den Durchbruch 19 gewährleistet, ohne daß das Verbindungselement von der Stirnseite des Tragprofils entlang der Profilnut bis zur Verbindungsstelle eingeführt werden muß. Zur Herstellung der Verbindung wird der Verbindungskopf 13 von außen durch den Durchbruch 19 eingeführt, wobei die Längsseiten des Verbindungskopfes 13 parallel zu den Längsseiten des Durchbruchs 19 liegen. Da die Länge 1 des Durchbruchs 19 zumindest gleich der Länge L des Verbindungskopfes 13 ist, kann der Verbindungskopf rechtwinklig, gemessen zur Längsmittelachse 22 des Durchbruchs 19, eingeführt werden; anschließend wird der Verbindungskopf 13 einschließlich mit dem vorteilhaft einstückig ausgebildeten Verbindungsstift 14 um einen bestimmten Winkelbetrag gedreht, vorzugsweise 90° , wodurch der Verbindungskopf in den Bereich der Hinterschneidung 11 geführt und von dieser unverlierbar gehalten ist.

Die Länge L des Verbindungskopfes 13 entspricht vorteilhaft etwa der Breite B der Profilnut 5, so daß nach dem Einsetzen des Verbindungskopfes in die Profilnut 5 eine Drehung um maximal 90° ermöglicht ist und der Verbindungskopf in dieser Position gehalten ist.

Verbindungskopf 13 und Verbindungsstift 14 können auch zweiteilig ausgebildet sein; in diesem Fall weist der Verbindungskopf 13 zweckmäßig die Form eines Nutensteins 24, 25 auf, der in die Profilnut 5 eingeknüpft wird, siehe Fig. 4 bis 6. Fig. 4 zeigt einen Nutenstein 24 mit teilkreisförmigem Querschnitt, der eine minimale Erstreckung a aufweist, die kleiner ist als die Durchbruchbreite b . Nach Fig. 6 wird der Nutenstein in verschwenkter Position durch den Durchbruch in die Profilnut 5 eingeschoben und in der Profilnut in seine Halteposition zurück verschwenkt, in der die ebene Seite des Nutensteins parallel zur Außenseite des Tragprofils angeordnet ist. Die Tiefe t der Profilnut 5 (Fig. 7) muß zumindest gleich der Erstreckung a des Nutensteins 24 sein, damit der Nutenstein vollständig von der Profilnut aufgenommen wird. Die Breite c des Nutensteins übersteigt die Durchbruchbreite b , wodurch der Nutenstein in seiner Halteposition von der Hinterschneidung 11 gehalten ist. In eine Bohrung 53 im Nutenstein 24 ist der Verbindungsstift 14 eindrehbar, an den ein Verbindungskopf 13 mit kreisförmigem Querschnitt aufgesetzt ist, der zum Halten eines stirnseitig angrenzenden Tragprofils genutzt werden kann.

Der in der Fig. 5 dargestellte Nutenstein 25 weist ebenfalls eine minimale Erstreckung a auf, längs derer der Nutenstein 25 durch den Durchbruch 19 in die Profilnut 5 einschiebbar ist. Der Nutenstein 25 weist seitliche Vorsprünge 59, 60 auf, die von der Hinterschneidung 11 gehalten sind, wodurch der Nutenstein 25 unverlierbar in der Profilnut fest sitzt, siehe Fig. 8.

Die Profilverbindung 1 zur festen Anbindung eines stirnseitig angrenzenden Tragprofils 3 an die Außenseite 4 eines Tragprofils 2 ist im Detail den Fig. 2 und 3 zu entnehmen. Der Verbindungsstift 14 ist zweckmäßig im Stützkern 16 des stirnseitig angrenzenden Tragprofils 3 gehalten, welcher vorteilhaft einen kreisförmigen Querschnitt mit Durchmesser D aufweist, wobei der Durchmesser D größer ist als die Länge 1 des Durchbruchs 19. Der Durchbruch 19 ist daher vollständig von der Stirnseite des Stützkerns 16 verschlossen, so daß Schmutz und Keime auf keinen Fall in die Profilnut eindringen können, welche der Stirnseite des Tragprofils 3 zugewandt ist. Der Verbindungsstift 14 ist zweckmäßig in einem axial verlaufenden Hohlraum 26 mit vorzugsweise kreisförmigem Querschnitt im Stützkern 16 gehalten, wobei der Hohlraumdurchmesser d kleiner ist als die Länge 1 des Durchbruchs 19. Demzufolge liegt die Länge 1 des Durchbruchs in einem Bereich zwischen Durchmesser d des Hohlraums 26 und Durchmesser D des Stützkerns 16, wodurch sowohl eine ausreichende Dimensionierung des Durchbruchs zum Zwecke des Einbringens des Verbindungskopfes 13 gewährleistet als auch eine vollständige Umschließung der Durchbruchfläche vom Durchmesser D des Stützkerns sichergestellt ist.

Der Verbindungsstift 14 ist im Hohlraum 26 des Stützkerns 16 unverlierbar gehalten, indem in der Mantelfläche 29 des Verbindungsstifts eine etwa konusförmige Ausnehmung 30 eingebracht ist, in die zur axialen Sicherung das Schraubenende 31 einer Zentrierschraube 27 haltend eingreift. Die Zentrierschraube 27 ist von einer Haltehülse 28 gehalten, die durch den Durchbruch 20 bzw. die Ausnehmung geführt ist und bis in den inneren Hohlraum 26 einragt. Die Haltehülse 28 weist eine Bohrung 54 auf, durch die der Verbindungsstift 14 geführt ist, wodurch auch die Haltehülse 28 in der Ausnehmung 20 unverlierbar gehalten ist. Zum axialen Sichern des Verbindungsstifts 14 wird die Zentrierschraube 27 in die Haltehülse 28 eingeschraubt, bis das Schraubenende 31 der Zentrierschraube in den Bereich der konusförmigen Ausnehmung 30 im Mantel des Verbindungsstifts 14 gelangt. Ein vollständiges Eindrehen der Zentrierschraube 27 bewirkt, daß der Verbindungsstift 14 axial unverrückbar im Hohlraum des Stützkerns 16 gehalten ist.

Um die Ausnehmung 30 des Verbindungsstifts 14 axial etwa an derjenigen Stelle festsetzen zu können, an der die Zentrierschraube 27 fixierend eingreift, kann anschließend an das freie Ende 32 des Verbindungsstifts 14 ein axial festklemmbarer Haltebolzen 34 in den Hohlraum 26 eingesetzt sein, wobei zwischen Haltebolzen 34 und Verbindungsstift 14 eine Feder 33 angeordnet ist. Wird das Verbindungselement 12, bestehend aus Kopf 13 und Stift 14, zum Herstellen der Profilverbindung zunächst mit dem Stift 14 in das stirnseitig an-

grenzende Tragprofil 3 eingesetzt, ist es axial von der Feder 33, welche sich am Haltebolzen 34 abstützt, in der richtigen Position gehalten und kann von der Zentrierschraube 27 vorläufig so weit fixiert werden, daß ein geringfügiges Bewegen des Stiftes 14 zwar noch ermöglicht ist, der Stift 14 aber nicht aus dem Stützkern 16 herausrutschen kann. Daraufhin kann der Kopf 13 in den Durchbruch 19 auf der Außenseite 4 des angrenzenden Tragprofils 2 eingesetzt werden und um 90° verdreht werden, damit der Kopf von der Hinterschneidung 11 der Profilkant 5 unverlierbar gehalten ist. In dieser Position wird die Zentrierschraube 27 vollständig eingedreht, woraufhin der Verbindungsstift 14 unverrückbar fixiert ist.

Wie aus Fig. 3 hervorgeht, liegt die Zentrierschraube 27 bei teileingeschraubter Position auf der dem Haltebolzen 34 zugewandten Seitenfläche der konusförmigen Aussparung 30 an, so daß ein weiteres Eindrehen der Schraube 27 in der Haltehülse 28 den Verbindungsstift 14 tiefer in den Hohlraum 26 hinein bewegt. Dadurch nähert sich auch der Verbindungskopf 13 der Stirnseite des stirnseitig angrenzenden Tragprofils 3 an und zieht das vom Verbindungskopf 13 gehaltene Tragprofil 2 fest abschließend an die Stirnseite heran. Die Stirnfläche 35 des stirnseitig angrenzenden Tragprofils 3 ist dabei im wesentlichen von einem Dichtelement 36 abgedeckt, welches Dichtelement 36 die Stirnseite nicht überragt. Das Dichtelement 36 liegt mit einem äußeren Rand auf der Stirnseite der Profilaußenwand auf und dichtet ab. Eine zentrale, dem Durchmesser des Verbindungsstiftes 14 angepaßte, zentrale Durchgriffsöffnung 37 hat einen inneren Rand, der auf der Stirnseite des Stützkerns 16 dichtend aufliegt. Durch den Einsatz des Dichtelements 36 ist eine staub- und keimfreie Abdichtung nicht nur der Verbindungsstelle gegeben, sondern auch ein stirnseitiger dichter Abschluß der ansonsten geschlossenen Profilkanten 5. Diese Art der Abdichtung wird höchsten hygienischen Anforderungen gerecht, sofern auch die Durchbrüche 19 von einer Dichtung abgedichtet sind, wie Figur 3 am Beispiel eines angeordneten Versteifungswinkels 56 zeigt.

In einer anderen Ausführung ist die Feder 33 zwischen Haltebolzen 34 und freiem Ende 32 des Stiftes 14 sowohl auf Zug als auch auf Torsion beanspruchbar; bei dieser Ausführung wird der Kopf 13 zunächst um 90° verdreht und ein Stück herausgezogen und durch den Durchbruch 19 geführt, woraufhin das Torsionsmoment sowie die Zugkraft der Feder 33 den Stift 14 in die Ausgangslage, die zugleich die Halteposition kennzeichnet, zurückverdreht und das Tragprofil 2 heranzieht. Der Durchbruch 20, durch den die Haltehülse 28 geführt ist, kann von einer Abdeckfolie bzw. -leiste 55 verschlossen sein, damit die im Bereich des Durchbruchs 20 geöffnete Profilkant 5 vor Verschmutzung geschützt ist.

Zum Abstützen zweier angrenzender Tragprofile kann es angezeigt sein, einen Stützwinkel 56 einzusetzen, der durch Verbindungen 57, 58 mit beiden Tragprofilen verbunden ist, wobei die Verbindungen 57, 58 in vorbeschriebener Weise durch Durchbrüche in den Profilkanten gehalten sein können.

Das Verbindungselement 12 besteht vorteilhaft aus einem Material mit hohem Elastizitätsmodul, vorzugsweise Stahl, wohingegen das Tragprofil aus einem Material mit geringerem Elastizitätsmodul gefertigt sein kann, beispielsweise Aluminium.

Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daß der Durchmesser d des Hohlraums 26 im Stützkern 16 kleiner ist als die Breite B der Profilkant 5, siehe beispielsweise Fig. 9. Bei einem derart ausgebildeten Tragprofil ist sicher gewährleistet, daß der Durchmesser d des Hohlraums 26 auch kleiner ist als die Längsseite des Verbindungskopfes 13 und daher auch kleiner oder gleich der Erstreckung 1 der Durchbruch-Längsseite ist. Ein derartiges Tragprofil ist daher besonders dazu geeignet, Verbindungen aufzunehmen, die in Durchbrüche der abgeschlossenen Abdeckung 18 einbringbar sind.

Bei allen gezeigten Ausführungsbeispielen liegt die Außenseite 38 der Abstützung 18 der Profilkant 5 in einer gemeinsamen Ebene mit dem Außenmantel 10 an der jeweiligen Außenseite des Tragprofils. Das Fehlen von Überhöhungen und Vertiefungen im Außenmantel des Tragprofils verhindert zuverlässig das Festsetzen von Keimen und Schmutzpartikeln.

Flexible Anwendbarkeit und Nutzen der Tragprofile werden dadurch erhöht, daß im Bereich jeder Außenseite des Tragprofils zumindest eine Profilkant eingebracht ist, wobei die Profilkanten 5, 39 gegenüberliegender Außenseiten 4, 40 spiegelsymmetrisch zur Tragprofil-Längsachse 15 angeordnet sind, siehe Fig. 9.

Die Abstützung 18 kann eine geringere Wandstärke aufweisen als die an die Abstützung angrenzenden Wandbereiche 41. Das Einbringen von Durchbrüchen wird hierdurch deutlich erleichtert, wohingegen das Widerstandsmoment des Tragprofils nur unwesentlich reduziert ist.

Der Durchmesser D des Stützkerns 16 ist vorteilhaft größer ausgebildet als die Profilkantbreite B, so daß die Durchbrüche, die nicht länger als die Profilkantbreite sind, vollständig von der Stirnfläche des Stützkerns im Verbindungsbereich abgedeckt sind.

Am Innenmantel 42 des Stützkerns 16 sind vorzugsweise radial nach innen gerichtete Zähne 43 angeordnet, die sich über die gesamte axiale Länge des Stützkerns erstrecken. Die Zähne 43 bilden einen radial durchbrochenen Hohlraum 26, in den der Verbindungsstift 14 einsetzbar ist.

Fig. 10 ist zu entnehmen, daß die einander zugewandten Schenkelenden 8, 9 einer Profilkant 5 radial nach innen abgebogen sind und nach innen gerichtete Vorsprünge bilden, die als Hinterschneidung 11 den in die

Profilnut eingesetzten Verbindungskopf unverlierbar halten.



Die Profilschenkel 7, 44 benachbarter Profilnuten 5, 45 sind im der Mantelfläche 17 des Stützkerns naheliegenden Bereich 46 einteilig ausgebildet und schließen im Eckbereich 47 aneinanderstoßender Außenseiten 4, 48 einen axial verlaufenden Hohlraum 49 ein, der vorzugsweise kreisförmigen Querschnitt aufweist und nach außen vom Außenmantel 10 des Tragprofils begrenzt ist. Die Hohlräume 49 können in ähnlicher Weise wie der Hohlraum 26 des Stützkerns zum Einsetzen von Verbindungselementen verwendet werden.

Das Tragprofil nach Fig. 10 weist zwei parallel versetzte Stützkern 16, 50 auf, deren Mantelflächen 17, 52 zusammen mit benachbarten Profilschenkeln einen Hohlraum 51 begrenzen. Ein mit zwei oder mehr Stützkernen ausgebildetes Tragprofil weist eine besonders hohe Stabilität auf und kann in Bereichen mit sehr hoher Belastung eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Profilverbindung von Tragprofilen zum Bau von Stützrahmen, Wandelementen, Regalen oder dgl., insbesondere von Tragprofilen aus Aluminium, einer Aluminiumlegierung oder dgl., wobei die Tragprofile (2, 3) an zumindest einer Außenseite (4) eine sich coaxial zur Tragprofil-Längsachse (15) erstreckende Profilnut (5) aufweisen, die durch zwei axial verlaufende Profilschenkel (6, 7) begrenzt ist, deren offene Schenkelenden (8, 9) im Bereich des Außenmantels (10) des Tragprofils (2, 3) einander zugewandt sind und eine Hinterschneidung (11) bilden, in die ein insbesondere aus Stahl bestehendes Verbindungselement (12) mit einem Verbindungskopf (13) und einem Verbindungsstift (14) einsetzbar ist, durch welches Verbindungselement (12) ein stirnseitig angrenzendes Tragprofil (3) gehalten ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Tragprofil (2, 3) einen inneren, sich axial erstreckenden Stützkern (16) aufweist, zwischen dessen Mantelfläche (17) und dem Außenmantel (10) des Tragprofils (2, 3) die die Profilnut (5) begrenzenden Profilschenkel (6, 7) angeordnet sind, deren einander zugewandte Schenkelenden (8, 9) über den größten Teil der Profilnutlänge durch eine kraftübertragende Abstützung (18) miteinander verbunden sind, welche einteilig mit dem Tragprofil (2, 3) im Bereich des Außenmantels (10) ausgebildet ist und Durchbrüche (19, 20) zum Einsetzen des Verbindungselements (12) aufweist, wobei die minimale Erstreckung (b) der Durchbrüche (19, 20) geringer ist als die Breite (B) der Profilnut (5) und zumindest gleich der minimalen Erstreckung (a) des Verbindungskopfes (13) ist.
2. Profilverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Durchbrüche (19) Rechteckform aufweisen und die Durchbruch-Längsseiten vorzugsweise parallel zur Längsachse (21) der Profilnut (5) ausgerichtet sind, wobei insbesondere die Längsmittelachse (22) der Durchbrüche (19) in einer Längsmittlebene (23) der Profilnut (5) liegt.
3. Profilverbindung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungskopf (13) eine rechteckige Querschnittsform aufweist und die Länge (1) der Durchbrüche (19) zumindest gleich der Erstreckung (L) der Verbindungskopf-Längsseite ist, wobei der Verbindungskopf (13) und der Verbindungsstift (14) vorzugsweise als einstückiges Bauteil ausgebildet sind.
4. Profilverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungskopf (13) in Form eines Nutzensteins (24, 25) in die Profilnut (5) einsetzbar ist und vorzugsweise die Profilnut (5) eine Tiefe (t) aufweist, die zumindest der minimalen Erstreckung (a) des Nutzensteins (24, 25) entspricht und insbesondere die Profilnutbreite (B) geringfügig größer als die maximale Erstreckung (L) des Verbindungskopfes (13) ist.
5. Profilverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Stützkern (16) einen vorzugsweise zentral im Tragprofil (2, 3) liegenden kreisförmigen Querschnitt aufweist und der Durchmesser (D) des Stützkerns (16) bevorzugt größer ist als die Durchbruchlänge (1), wobei insbesondere der Stützkern (16) einen axial verlaufenden Hohlraum (26) mit vorzugsweise kreisförmigem Querschnitt umschließt, dessen Durchmesser (d) kleiner ist als die Durchbruchlänge (1).
6. Profilverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungsstift (14) im Stützkern (16) des stirnseitig angrenzenden Tragprofils (3) unverlierbar gehalten ist, wozu vorzugsweise in das stirnseitig angrenzende Tragprofil (3)

- 5 winklig zur Tragprofil-Längsachse (15) den Verbindungsstift (14) unverrückbar festsetzende Zentrierschraube (27) einsetzbar ist, wobei die Zentrierschraube (27) insbesondere in eine Haltehülse (28) einsetzbar ist, in die zumindest teilweise der Verbindungsstift (14) einragt und vorzugsweise in die Mantelfläche (29) des Verbindungsstifts (14) eine etwa konusförmige Ausnehmung (30) eingebracht ist, in die zur axialen Sicherung das Schraubenende (31) der Zentrierschraube (27) haltend eingreift.
7. Profilverbindung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das freie Ende (32) des Verbindungsstifts (14) über eine Feder (33) an einem axial festklemmbaren Haltebolzen (34) abgestützt ist.
- 10 8. Profilverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest die Stirnfläche (35) des stirnseitig angrenzenden Tragprofils (3) im wesentlichen ganzflächig von einem Dichtelement (36) abgedeckt ist, das eine dem Durchmesser des Verbindungsstifts (14) entsprechende Durchgriffsöffnung (37) aufweist, deren Rand vorzugsweise auf dem Stützkern (16) dichtend aufliegt.
- 15 9. Tragprofil für eine Profilverbindung zum Bau von Stützrahmen, Wandelementen, Regalen oder dgl., nach einem der Ansprüche 1 bis 8 mit zumindest einer an einer Außenseite (4) sich koaxial zur Tragprofil-Längsachse (15) erstreckenden Profilkant (5), die durch zwei axial verlaufende Profilschenkel (6, 7) begrenzt ist, deren offene Schenkelenden (8, 9) im Bereich des Außenmantels (10) des Tragprofils (2, 3) einander zugewandt sind und eine Hinterschneidung (11) bilden, dadurch gekennzeichnet, daß das Tragprofil (2, 3) einen inneren, sich axial erstreckenden Stützkern (16) aufweist, zwischen dessen Mantelfläche (17) und dem Außenmantel (10) des Tragprofils (2, 3) die die Profilkant (5) begrenzenden Profilschenkel (6, 7) angeordnet sind, deren einander zugewandte Schenkelenden (8, 9) durch eine kraftübertragende Abstützung (18) über die gesamte axiale Profilkantlänge miteinander verbunden sind, wobei die Abstützung (18) einteilig mit dem Tragprofil (2, 3) im Bereich des Außenmantels (10) ausgebildet ist, und daß der Stützkern (16) einen axial verlaufenden Hohlraum (26) aufweist, dessen Durchmesser (d) kleiner ist als die Breite (B) der Profilkant (5), wobei vorzugsweise die Außenseite (38) der Abstützung (18) der Profilkant (5) und der Außenmantel (10) des Tragprofils (2, 3) in einer Ebene liegen und insbesondere im Bereich jeder Außenseite (4, 40) des Tragprofils (2, 3) zumindest eine Profilkant (5, 39) eingebracht ist und die Profilkanten (5, 39) gegenüberliegender Außenseiten (4, 40) spiegelsymmetrisch zur Tragprofil-Längsachse (15) angeordnet sind.
- 20 10. Tragprofil nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstützung (18) eine geringere Wandstärke aufweist als die an die Abstützung (18) angrenzenden Wandbereiche (41) und vorzugsweise der Durchmesser (D) des Stützkerns (16) größer ist als die Profilkantbreite (B), wobei insbesondere am Innenmantel (42) des Stützkerns (16) axial verlaufende, radial nach innen gerichtete Längsrippen (43) angeordnet sind, wobei die einander zugewandten Schenkelenden (8, 9) radial nach innen abgewinkelt sind.
- 25 40 11. Tragprofil nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Profilschenkel (7, 44) benachbarter Profilkanten (5, 45) einteilig ausgebildet sind und an die Mantelfläche (17) des Stützkerns (16) anschließen, wobei vorzugsweise im Eckbereich (47) aneinanderstoßender Außenseiten (4, 48) ein axial verlaufender Hohlraum (49) mit insbesondere kreisförmigem Querschnitt ausgebildet ist, der nach außen vom Außenmantel (10) des Tragprofils (2, 3) und nach innen von benachbarten Profilschenkeln (7, 44) begrenzt ist, wobei das Tragprofil (2, 3) zumindest zwei parallel versetzte Stützkern (16, 50) aufweist und zwischen zwei Stützkernen (16, 50) vorzugsweise ein Hohlraum (51) gebildet ist, der von den Mantelflächen (17, 52) der Stützkern (16, 50) und benachbarten Profilschenkeln begrenzt ist.
- 30 45 50 55

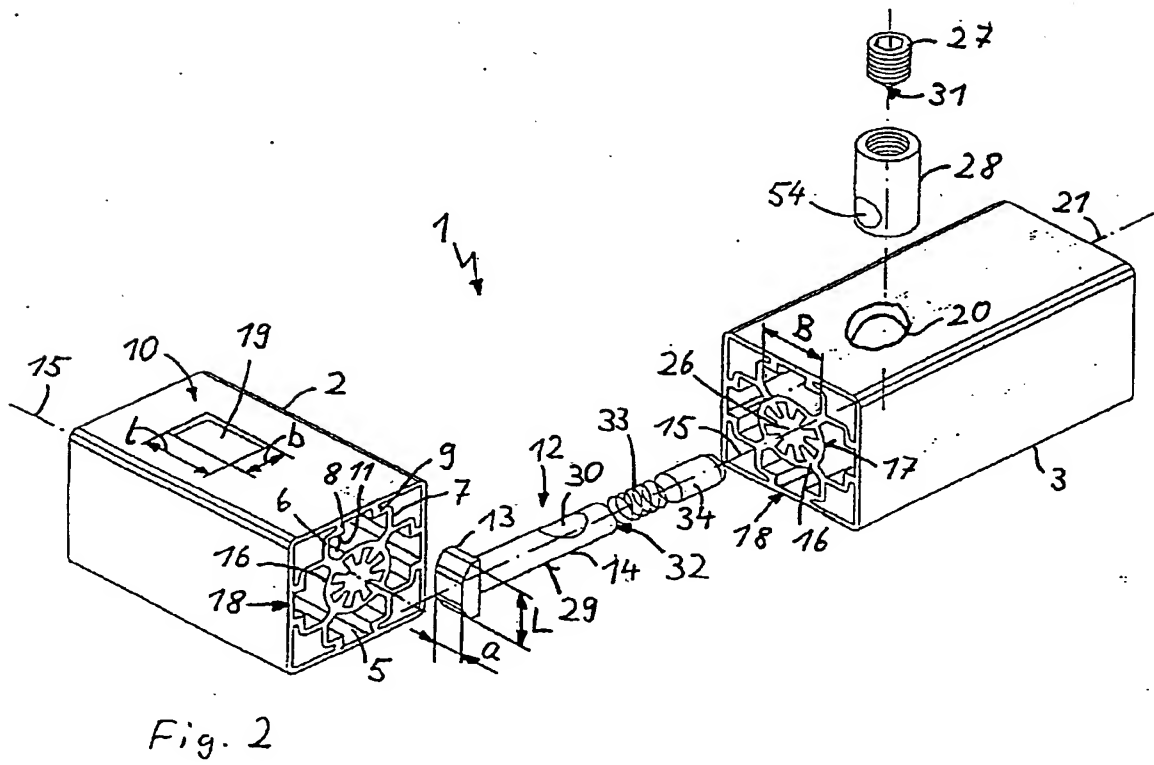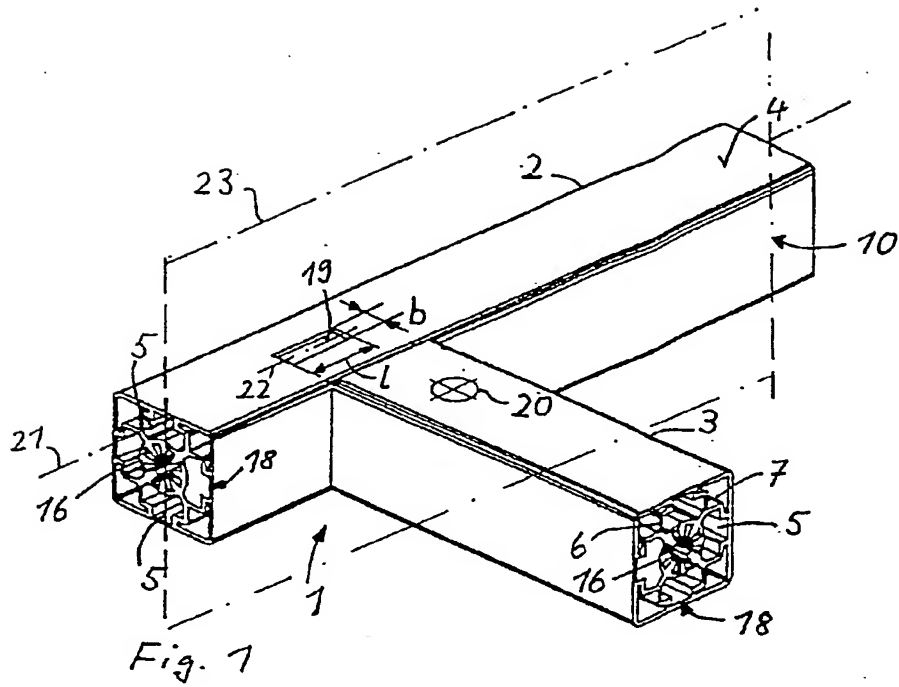

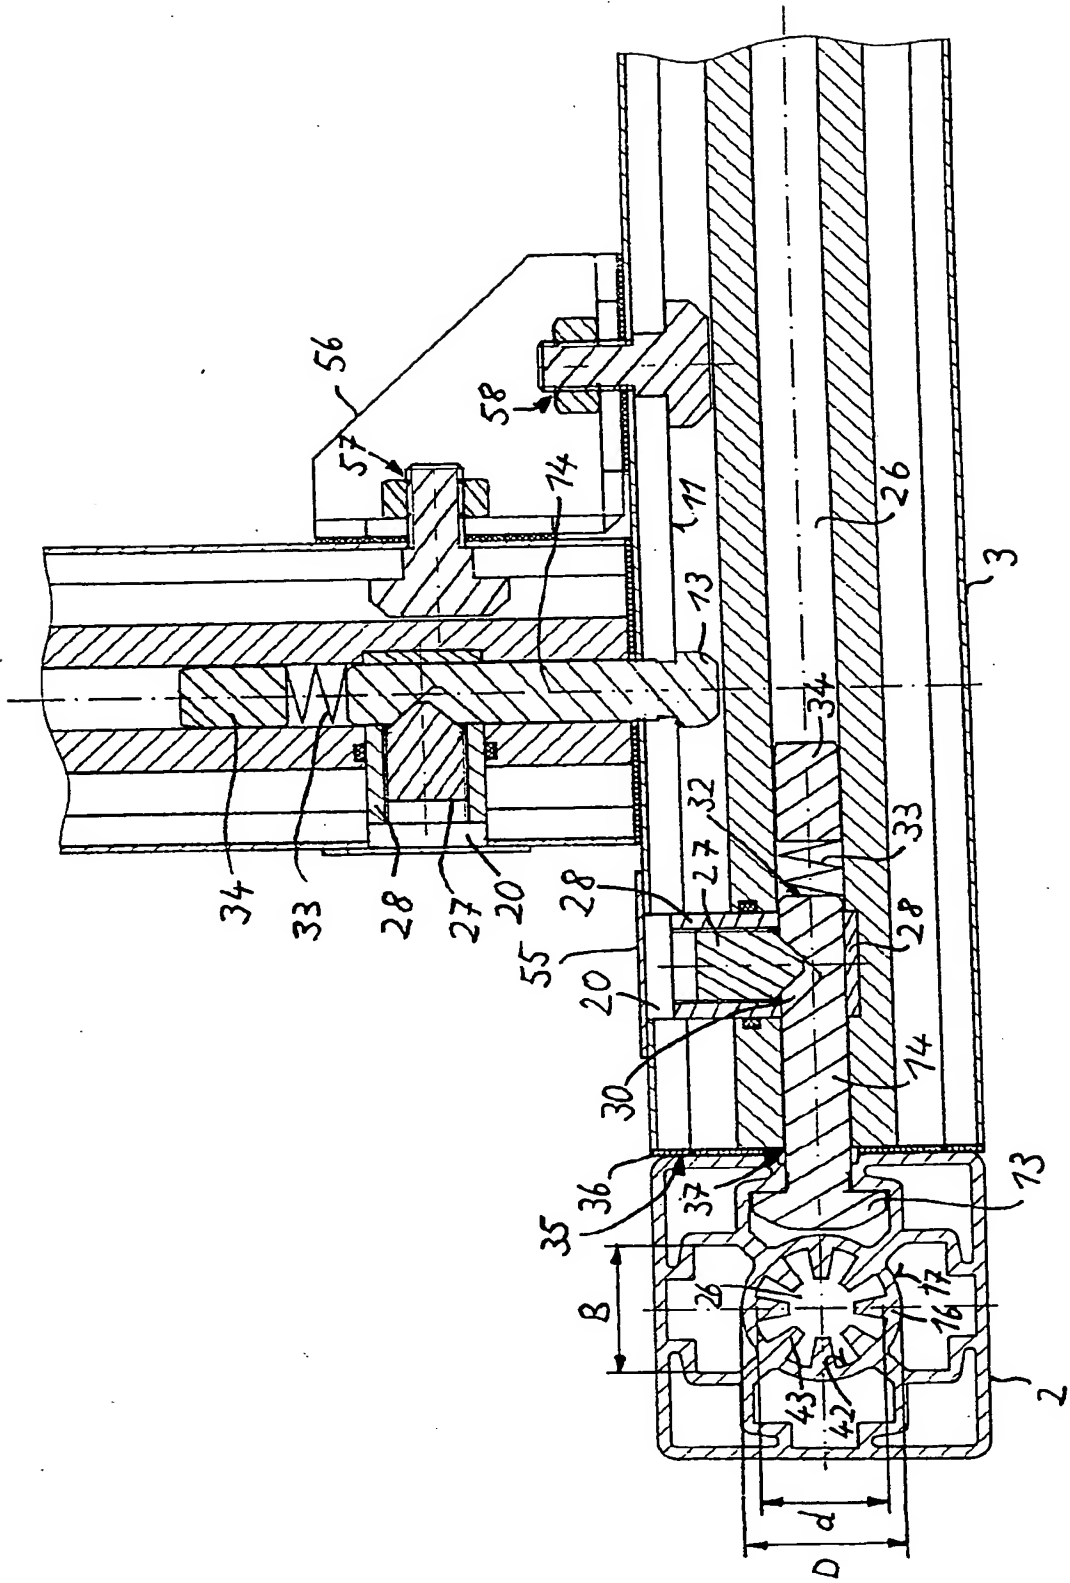


Fig. 3






Fig. 6

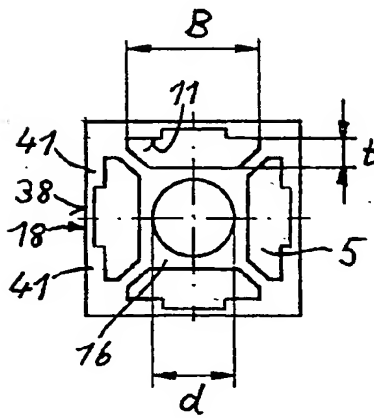


Fig. 7

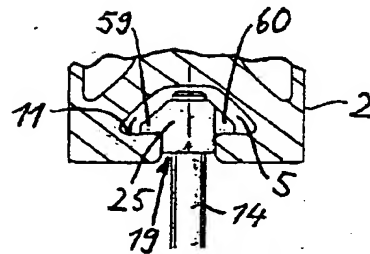


Fig. 8

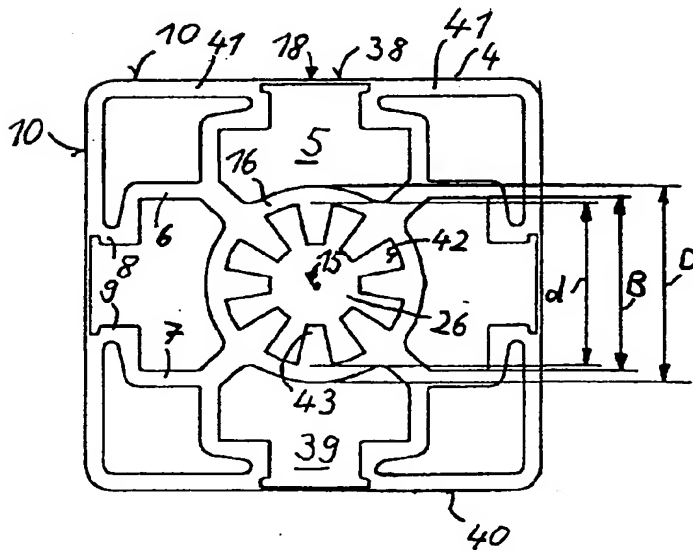


Fig. 9

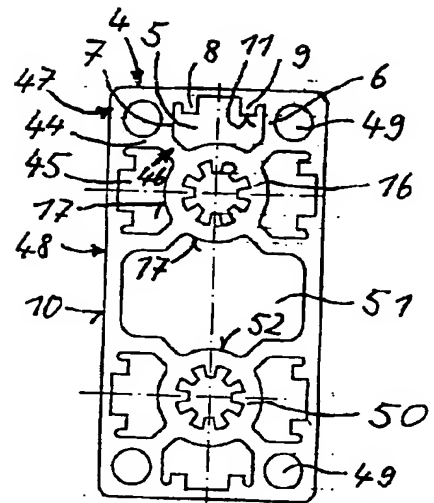


Fig. 10

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 666 425 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(84) Veröffentlichungstag A3:
20.03.1996 Patentblatt 1996/12

(51) Int Cl.⁶: **F16B 7/04**, E04B 2/76,
E04B 2/78, F16B 12/20

(43) Veröffentlichungstag A2:
09.08.1995 Patentblatt 1995/32

(21) Anmeldenummer: **95100089.2**

(22) Anmeldetag: **04.01.1995**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB LI NL

(72) Erfinder: **Schnaithmann, Karl**
D-71404 Korb 2 (DE)

(30) Priorität: **05.01.1994 DE 9400107 U**
22.09.1994 DE 9415356 U

(74) Vertreter: **Wasmuth, Rolf, Dipl.-Ing. et al**
Patentanwalt W. Jackisch & Partner
Menzelstrasse 40
D-70192 Stuttgart (DE)

(71) Anmelder: **Schnaithmann Maschinenbau GmbH**
D-73630 Remshalden (DE)

(54) Profilverbindung von Tragprofilen

(57) Die Erfindung betrifft eine Profilverbindung von Tragprofilen zum Bau von Stützrahmen, wobei die Tragprofile (2, 3) an zumindest einer Außenseite (4) eine sich koaxial zur Tragprofil-Längsachse (15) erstreckende Profilnut (5) aufweisen. Die Schenkelenden (8, 9) der offenen Profilnut liegen einander zugewandt und bilden eine Hinterschneidung (11), in die ein Verbindungselement (12) einsetzbar ist, durch welches ein stimseitig angrenzendes Tragprofil (3) gehalten ist. Gemäß der Erfindung weist das Tragprofil (2, 3) einen inneren Stützkern (16) auf, zwischen dessen Mantelfläche (17) und dem Außenmantel (10) des Tragprofils (2, 3) die Profilnut (5) angeordnet ist. Die einander zugewandten Schenkelenden (8, 9) der Profilnut sind durch eine kraftübertragende Abstützung (18) miteinander verbunden, welche einteilig mit dem Tragprofil (2, 3) ausgebildet ist und Durchbrüche (19, 20) zum Einsetzen des Verbindungselementes (12) aufweist.

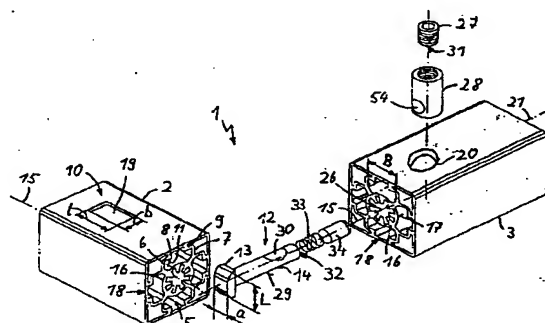


Fig. 2

EP 0 666 425 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 95 10 0089

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kenzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	DE-U-93 01 112 (KOHLER PROFIL-TECHNIK GMBH & CO) * Seite 3, Zeile 25 - Seite 8, Zeile 20; Abbildungen *	1,6,7	F16B7/04 E04B2/76 E04B2/78 F16B12/20
A	DE-A-22 50 216 (AQUA-TROPIC GMBH) * Ansprüche 1-5; Abbildungen *	1,7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			E04B F16B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenamt		Abschließdatum der Recherche	Prüfer
DEN HAAG		29. Januar 1996	Areso y Salinas, J
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 150 (01.91) (P04.01)